
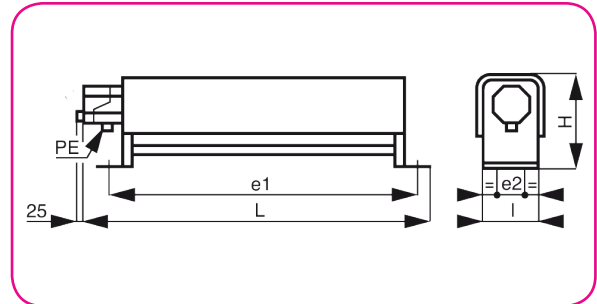


Convectoren

Deze zeer robuuste staal gegalvaniseerde convectoren worden speciaal toegepast voor de verwarming van industriële en technische ruimtes. Als hoofdverwarming, bijverwarming, anticondensverwarming of vorstvrijbewaking. Er is ook een versie die geschikt is voor publieke ruimtes.

Bouw

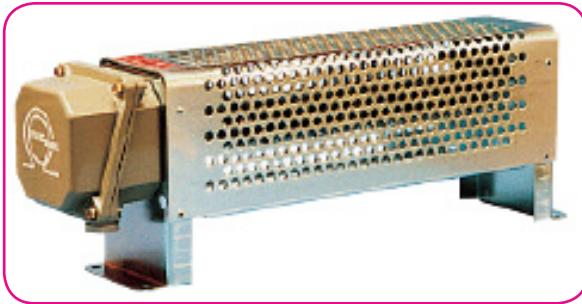

Uitvoeringen

uitvoering	type	vermogen (W)	spanning (Vac)	L (mm)	H (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	l (mm)	gewicht (kg)
zonder thermostaat staal gegalvaniseerd rooster en frame, aluminium aansluit-huis IP55	ECI500	500	230	430	150	360	68	90	3
	ECI750	750	230	530	150	460	68	90	3,5
	ECI1000	1000	230	630	150	560	68	90	4,0
	ECI1500	1500	3x400 (230)	520	200	435	136	165	6,0
	ECI2000	2000	3x400 (230)	595	200	510	136	165	6,5
	ECI3000	3000	3x400 (230)	886	200	801	136	165	9,0
met thermostaat 0-50°C met knop buitenop aansluit-huis staal gegalvaniseerd rooster en frame, aluminium aansluit-huis IP42	ECI500T	500	230	465	150	360	68	90	3
	ECI750T	750	230	565	150	460	68	90	3,5
	ECI1000T	1000	230	665	150	560	68	90	4,0
	ECI1500T	1500	3x400 (230)	520	200	435	136	165	6,0
	ECI2000T	2000	3x400 (230)	595	200	510	136	165	6,5
	ECI3000T	3000	3x400 (230)	886	200	801	136	165	9,0
RVS uitvoering met thermostaat 0-50°C met knop buitenop aansluit-huis RVS rooster en frame, aluminium aansluit-huis IP42	ECI500SS	500	230	465	150	395	68	90	3
	ECI750SS	750	230	565	150	495	68	90	3,5
	ECI1000SS	1000	230	665	150	595	68	90	4,0
	ECI1500SS	1500	3x400 (230)	520	200	435	136	165	6,0
	ECI2000SS	2000	3x400 (230)	595	200	510	136	165	6,5
	ECI3000SS	3000	3x400 (230)	886	200	801	136	165	9,0
	ECI4500SS	4500	3x400	1171	200	1086	136	165	12,0

Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosieveilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"
 Bijsterhuizen 3007a
 6604 LP Wijchen
 Tel. : 024-6455888
 Fax : 024-6454404
 Email : inspire@enon.nl
 Web : www.enon.nl